


AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE PSU 2406A

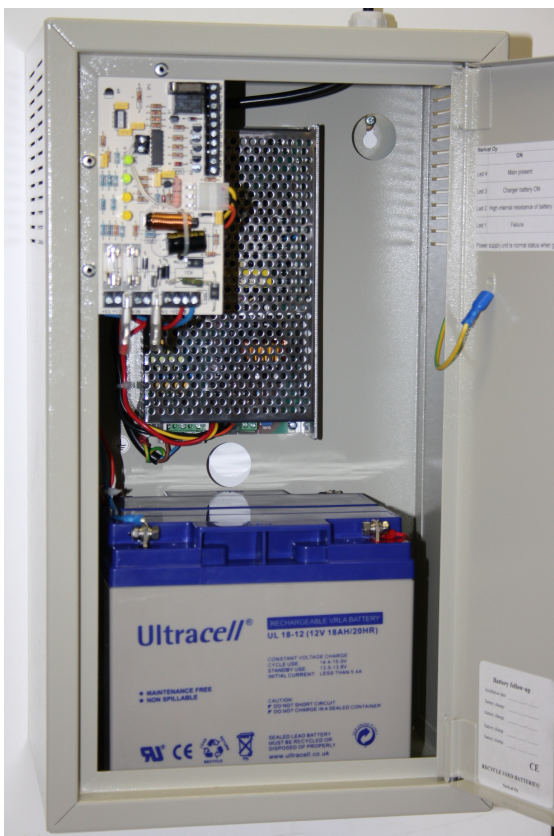

Hakuriteknikkaan perustuva akkuvarmennettu virtalähde hälytys-, kulunvalvonta- ymv. järjestelmiin. Ledit ilmaisevat käyttö- ja varaustilan sekä mahdolliset vikatilanteet. Syväpurkauksen esto sekä hälytyksille potentiaali-vapaa vaihtokosketin summatietona. Hälytykset saadaan tarvittaessa erillisinä avokollektori lähtöinä, josta ne ovat yksilöllisesti siirrettävissä esim. valvomoon. Laitteessa ylivirta- oikosulku- ylijännitesuojaus. Laittekotelon mitoitus optimoitu kompaktiksi jopa 20Ah akustolle 24VDC järjestelmissä. Laittekotelo sisältää lukon 2:lla yksilöllisellä avaimella. Toimitetaan ilman akkuja.

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännitealue	230 VAC / 184...264 VAC (115 VAC / 94...132 VAC)
Taajuus	45...65Hz
Sähköturvallisuus	EN 60950, luokan 1 mukaisesti.
EMC	EN 55022B
Syväpurkaussuoja	Irrotus kun jännite 20,2V (24V)
Hälytykset (kts. käyttöohje)	Kansisuoja, verkkokatkos, akkuvika, laturivika jne
Hyötysuhde ($U_{in} = 230 \text{ VAC}$, 100% kuorma)	min. 87%
Akut, 12V 7- 18Ah	12V / 12V 7- 18Ah
Virtaraja	24V/ < 8A
Tulosulake	T4A, suuri katkaisukyky
Oikosulkuvirran rajoitus, kuorman lasiputkisulake	24V/ 10A (2 x 5A)
Paino	5,9 kg ilman akkuja
Kotelointi	Teräskotelo IP30
Toiminta lämpötila	-5°C...+40 °C, vakioakkujen kanssa
Suhteellinen kosteus	85% RH IEC68-2-30

Akkuvarmennettu virtalähde

Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku kapa- siteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSU2406A	230 VAC	27,6VDC	6,0 A	max 20Ah	Seinä / 260 x 450 x 205mm

Maahantuonti ja myynti:	NERIVAL OY PL 31 FI-02361 ESPOO Puh 09 – 813 4571 Fax 09 – 802 1386 E-mail: sales@nerival.fi	Jälleenmyyjä:
----------------------------	---	---------------



The cables that go out from the power supply must be held separated of at least 10 cm from the inside wiring.

