


JÄNNITELÄHDE

EA 1060 A

13 VDC

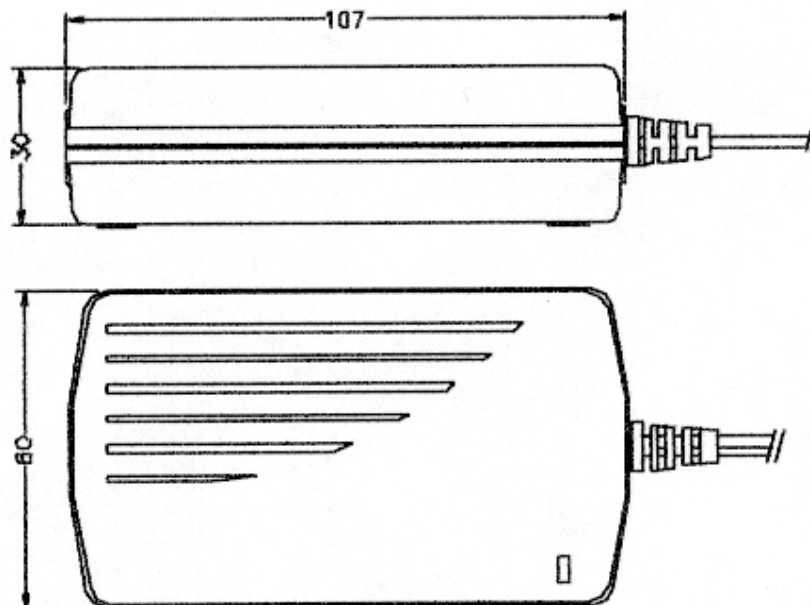

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	90-264 VAC, 47-63 Hz	Ulostulovirta	4200 mA DC stabiloitu $\pm 5\%$
Verkkojohto	1,8 m Euro VDE AC- johto	Ulostulojohto	1,8 m ilman pistoketta.
Kotelointiluokka	IP 20/ Tilauksesta IP 55, IP 65	Asennus	Vapaasti alustalle, seinä/ katto- pintaan, Din- kiskoon.
Ulostulojännite	13 VDC $\pm 5\%$.	Hyväksynät	CE, UL, CUL, TUV, CB.
Rippelijännite	1%	Led merkkivalo	Ulostulo OK
Hyötysuhde	84%	Käyttölämpötila	0- 40C
Mitat	Lx K x S 60x 107x 30		

KÄYTTÖKOHTEET

- Sähkölukot, ovimagneetit, ovikojeistot, kulunvalvontalaitteistot, kamerat yms.
- Murtohälytyslaitteistot, palo- ja merkinantojärjestelmät
- Apujännitteenä vaativissa teollisuussovellutuksissa.
- Magneettiventtiilit, moottoriohjaimet yms.
- Sähkökeskuksissa apujännitteenä.

EA 1060 A- jännitelähde on hakkuripohjainen muuntaja, jossa toisiopuolen reguloinnilla muuntajasta saatava ulostulojännite pysyy kuormituksesta riippumatta stabiilina. Automaattisen ylivirta- ja ylijännite-suojauksen ansiosta laite kestää vaurioitumatta toisiopuolen oikosulut.

Maahantuonti ja myynti:

Nerival Oy

PL 31

FI-02361 Espoo

Puh.09-813 4571

Fax.09-802 1386

e-mail: myynti@ nerival.fi

Jälleenmyyjä: