


# AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE

## PSU 100.2A+RV

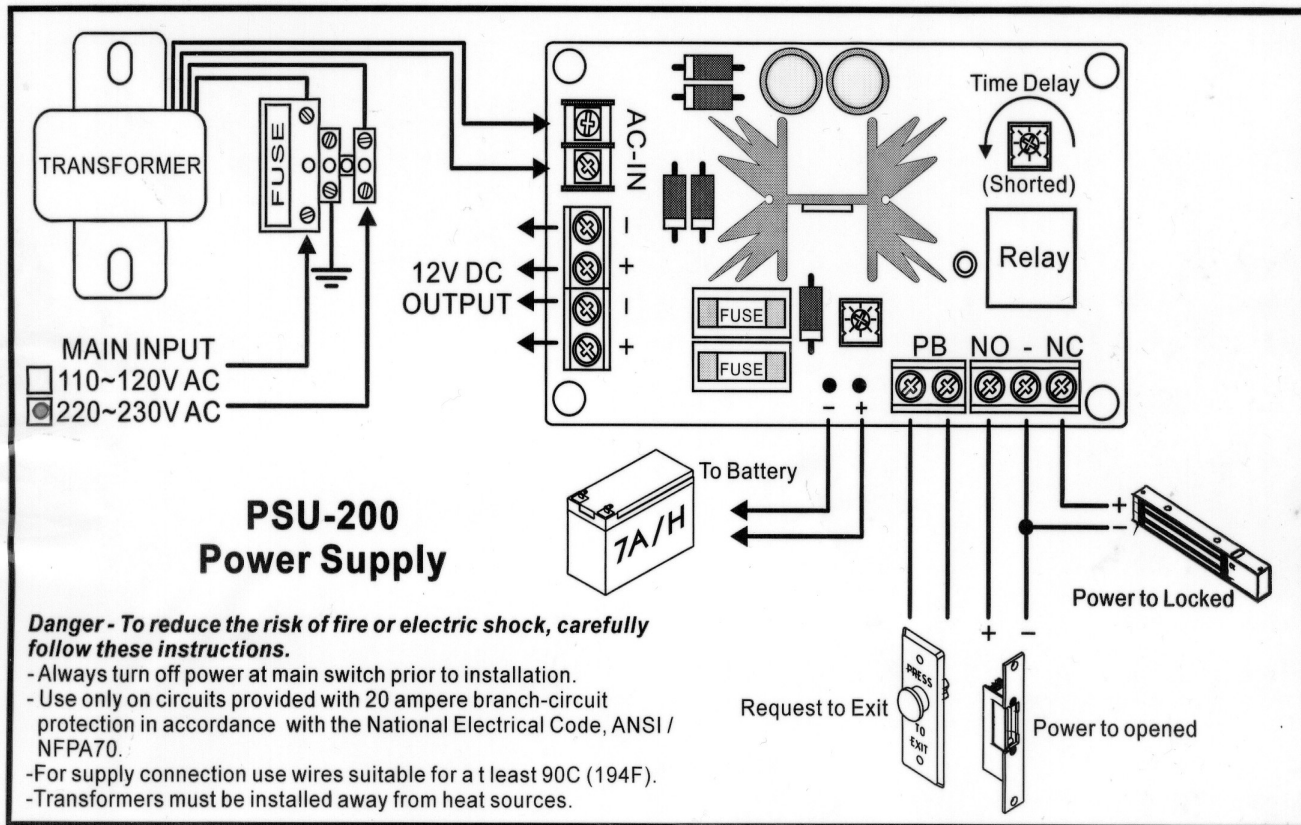

### TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännitealue	230 VAC
Taajuus	45...65Hz
Sähköturvallisuus	CE- merkitty.
Akusto	12V / 7,0 Ah
Tulosulake	T5A lasiputkisolake, suuri katkaisukyky
Ulostulosulake (latausyksikkö+ akut)	T2A lasiputkisolake, suuri katkaisukyky
Ulostulojännite ( säätöalue)	13,8V ( 10,5...15 V)
Valvonta ja hälytykset	
Varaaja OK	Vihreä led
Viiverele	1-30s vaihtokoskettimella
Riiviliitin lähdöt	2 kpl akkuvarmistettu 13,8VDC+ painonappi
Akuston tila	Punainen Led
Paino	5 kg akkuineen
Kotelointi	Teräskotelo IP20
Kannen lukitus	Työkalulla ( ruuvimeisseli)
Jäähdytys	Vapaa ilmakierto
Toiminta lämpötila	-20°C...+35 °C

Akkuvarmennettu virtalähde					
Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku kapasiteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSU100.2A+RV	230 VAC	13.8 VDC	2 A	7,0 Ah	Seinä / 220 x 210 x 80mm

Maahantuonti ja myynti:	NERIVAL OY PL 31 02361 ESPOO Puh 09 – 813 4571 Fax 09 – 802 1386 E-mail: myynti@nerival.fi	Jälleenmyyjä:
-------------------------	---	---------------