




Tekniset tiedot

Toiminto	Jännitteellisenä lukossa
Asennus	Uppoasennus
Mitat	205 x 35 x 36.5 (mm)
Rintalevy	90 x 25 x 2 (mm)
Telki	Ø16mm, pituus 17.5mm
Käyttöjännite	12VDC / 24VDC
Virta	12VDC toiminnassa 980mA ±10%, valmiudessa 180mA 24VDC toiminnassa 650mA±10%, valmiudessa 120mA
Säädettävä viive	0 / 3 / 6 / 9 sekuntia
Releulostulo	Oven tilatieto NO/COM Lukon tilatieto NO/NC/COM
LED indikaatio	Vihreä auki, Punainen lukossa
Tunnistus etäisyys	≤8mm
Paino	0.55kg

Mitat (mm)

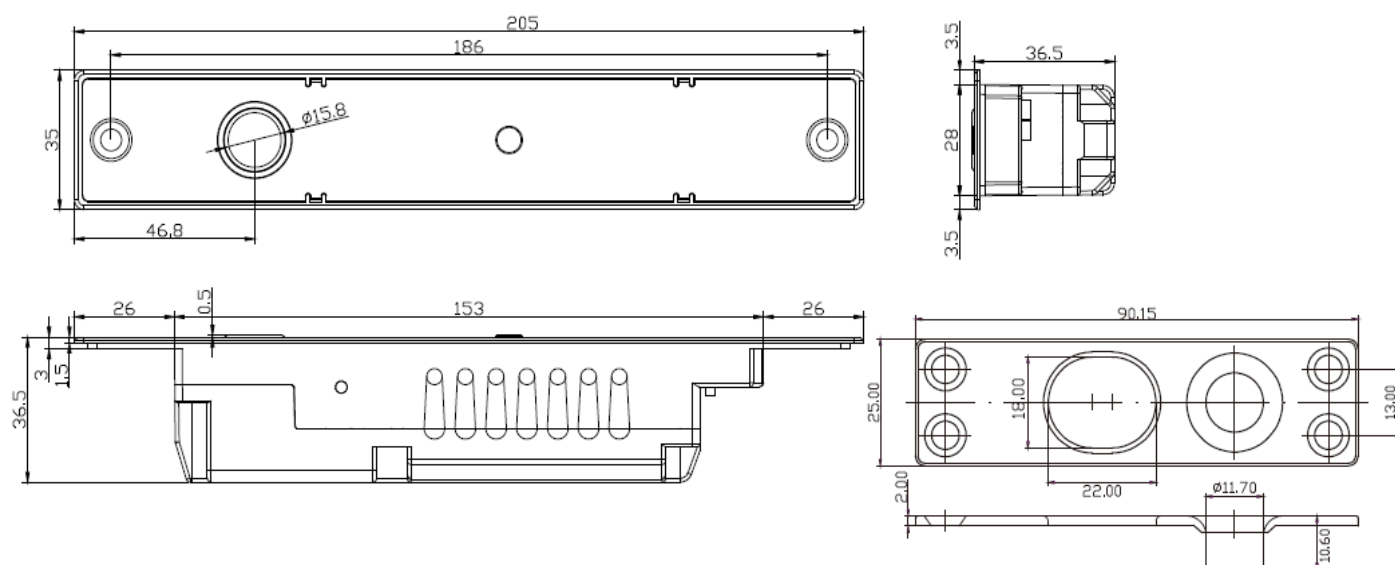

Asennus kiinteän oven yläkarmiin

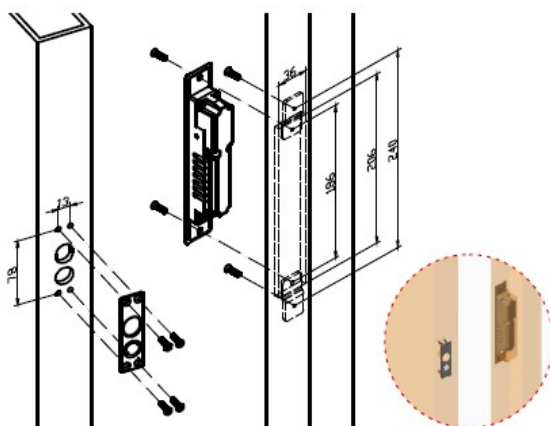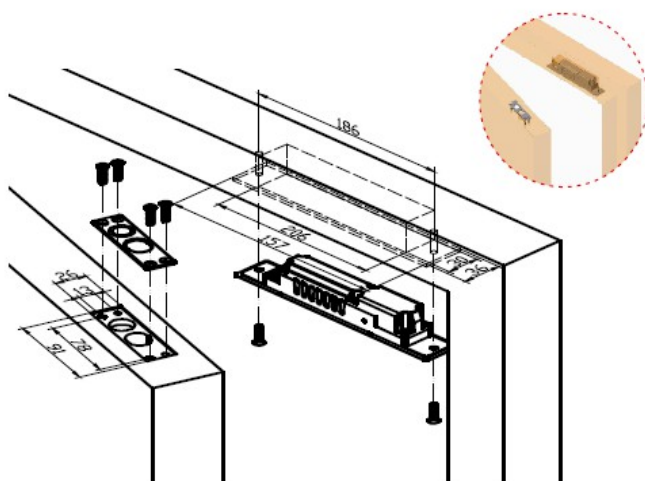

Asennus onton oven sivukarmiin

☒	Punainen	+
☒	Musta	-
☒	Oranssi	Avaus
☒	Vihreä	NO
☒	Valkoinen	COM
☒	Ruskea	NC
☒	Harmaa	COM
☒	Sininen	NO

Oven
tilatieto

Lukon
tilatieto

Jännitteen valinta

☒ 12VDC

☒ 24VDC

Viiveen valinta



☒ 0s

☒ 6s

☒ 3s

☒ 9s

Top installation for solid door

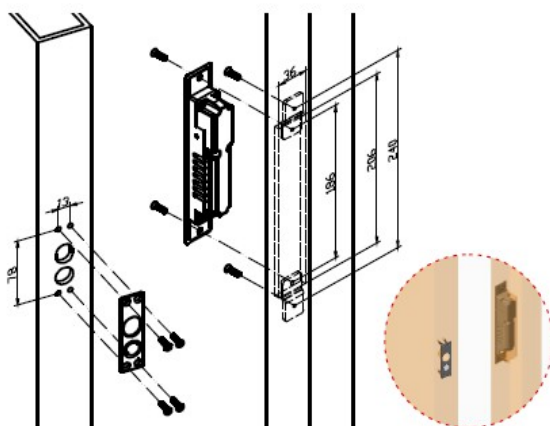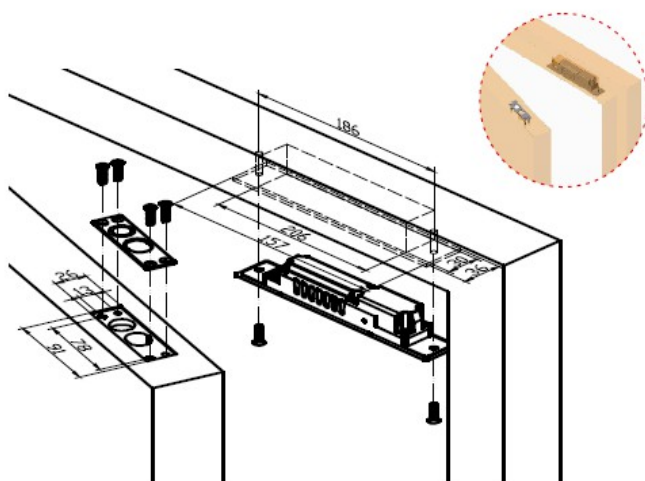

Side installation for hollow door

	Red		+
	Black		-
	Orange		Open
	Green		NO
	White		COM
	Brown		NC
	Grey		COM
	Blue		NO

Door
status
signal

Lock
status
signal

Input setting

12VDC

24VDC

Time delay

0s

3s

6s

9s