


JÄNNITELÄHDE

SIE65A

24 VDC

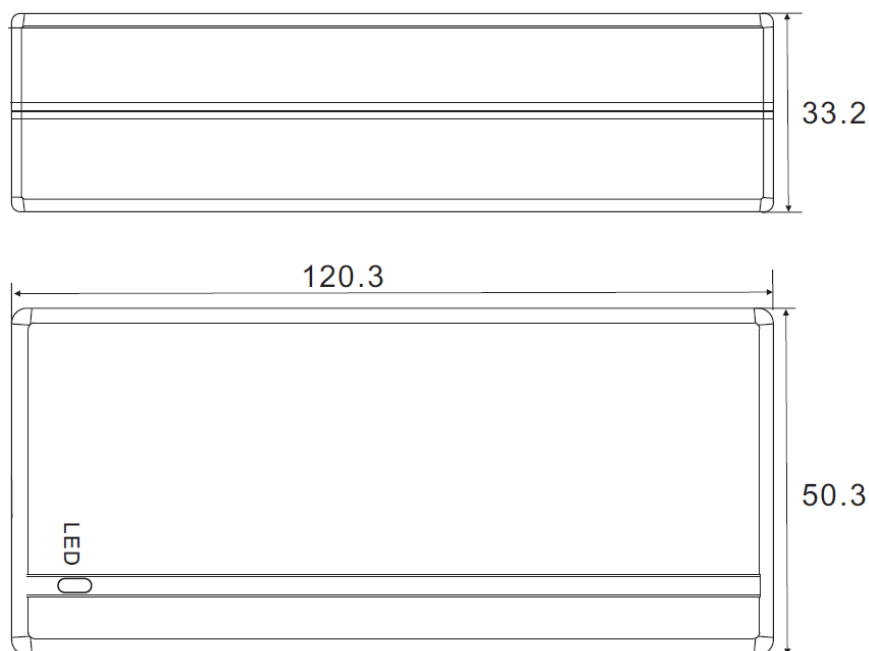

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännite	90-264 VAC, 47-63 Hz	Ulostulovirta	2500 mA DC stabiloitettu $\pm 5\%$
Verkkojohto	1,5 m Euro VDE AC- johto	Ulostulojohto	1,5 m ilman pistoketta, punainen +.
Kotelointiluokka	IP 20/ Tilauksesta IP 55, IP 65	Asennus	Vapaasti alustalle, seinä/ katto- pintaan, Din- kiskoon.
Ulostulojännite	24 V DC $\pm 5\%$.	Hyväksynät	CE, EN/ IEC 60950, UL
Rippelijännite	2%		
Hyötysuhde	>87%		
Led merkkivalo	Ulostulo OK	Mitat	Lx Kx S 50.3x 120.3 x 33.2 mm
Käyttölämpötila	0- 40C	Varastointi	-20- 70C

KÄYTTÖKOhteet

- Sähkölukot, ovimagneetit, ovikojeistot, kulunvalvontalaitteistot, kamerat yms.
- Murtohälytyslaitteistot, palo- ja merkinantojärjestelmät
- Apujännitteenä vaativissa teollisuussovellutuksissa.
- Magneettiventtiilit, moottoriohjaimet yms.
- Sähkökeskuksissa apujännitteenä.

SIE65A- jännitelähde on hakkuripohjainen muuntaja, jossa toisiopuolen reguloinnilla muuntajasta saatava ulostulojännite pysyy kuormituksesta riippumatta stabiilina. Automaattisen ylivirta- ja ylijännite-suojauksen ansiosta laite kestää vaurioitumatta toisiopuolen oikosulut.

Maahantuonti ja myynti:


Nerival Oy
PL 31
FI-02361 Espoo
Puh.09-813 4571
Fax.09-802 1386
e-mail: sales@nerival.fi

Jälleenmyyjä:

POWER SUPPLY

SIE65A

24 VDC

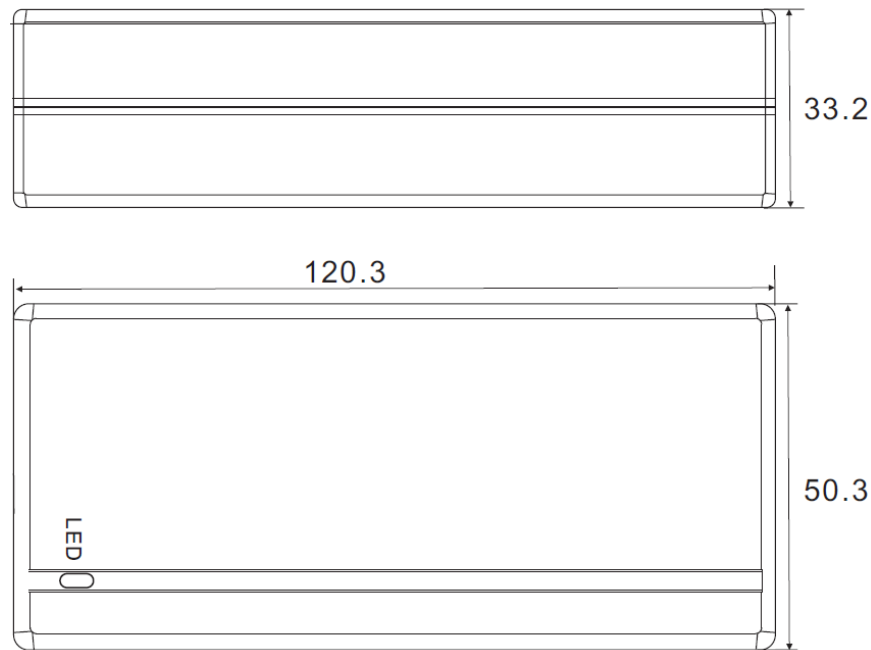

SPECIFICATIONS

Supply voltage	90-264 VAC, 47-63 Hz	Output current	2500 mA DC stabilized $\pm 5\%$
Power cord	1,5 m Euro VDE AC- cord	Output power cord	1,5 m without plug, red +
Protection class	IP 20	Installation	Freely on the platform, wall/ceiling-surface, Din- rail.
Output voltage	24 V DC $\pm 5\%$.	Approvals	CE, EN/ IEC 60950, UL
Ripple voltage	2%	Dimensions	Wx Hx D 50.3x 120.3 x 33.2 mm
Efficiency	>87%	Storage	-20- 70C
LED indicator	Output OK		
Operating temperature	0- 40C		

APPLICATIONS

- Electric locks, electromagnetic locks, door operators, access control equipments, cameras etc.
- Alarm equipments, fire- and signaling systems
- As an auxiliary voltage in demanding industrial applications
- Solenoid valves, motor controllers, etc.
- In electricity centers as auxiliary voltage.

SIE65A- power supply is a switch-mode transformer, where the output voltage of the transformer remains stable regardless of load through secondary side regulation. Automatic overcurrent and overvoltage protection allows the device to withstand without damage to the secondary-side short circuits.

Import and sales:

Nerival Oy

PL 31

FI-02361 Espoo

Puh.09-813 4571

Fax.09-802 1386

e-mail: sales@nerival.fi

Retailer: