


SÄHKÖVASTALEVY
24510/ 24VDC
 (säädettävä telki)

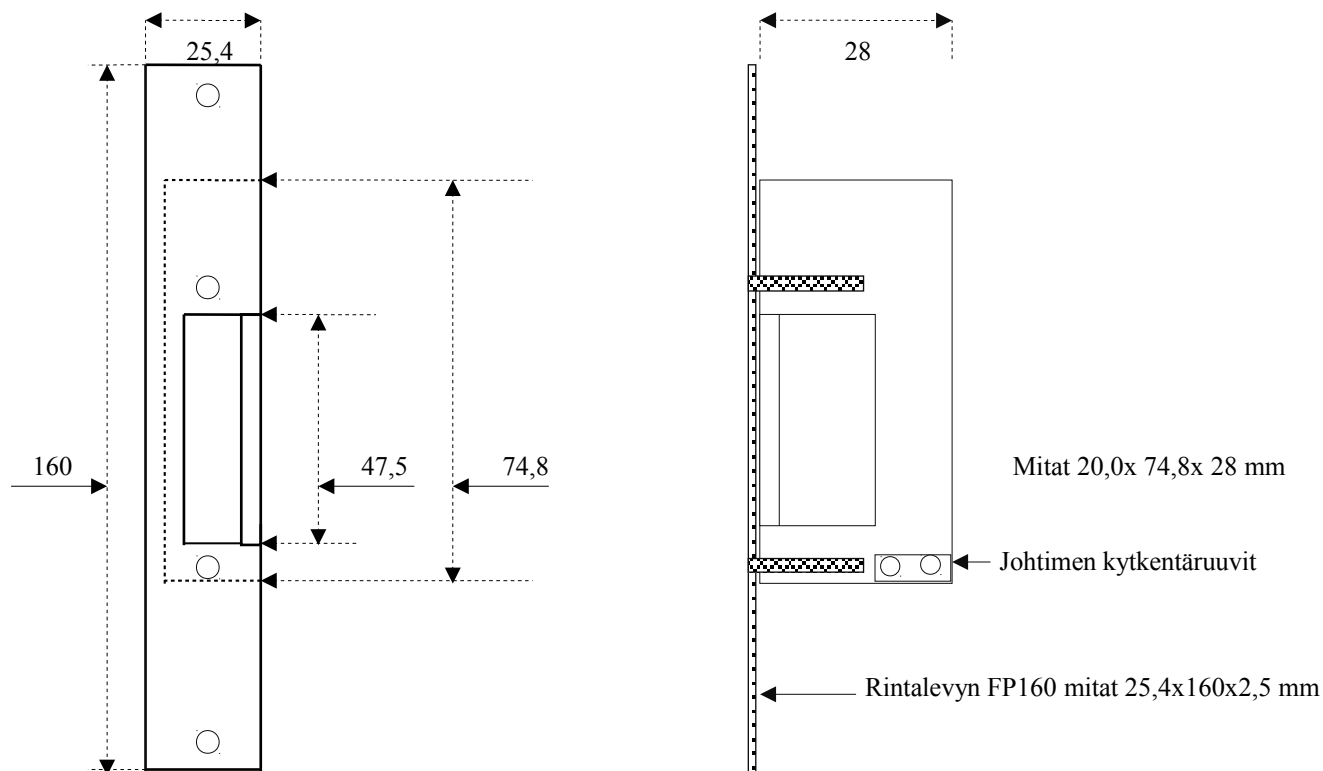

Tekniset tiedot

Toiminta jännite: 24 Vdc
 Toiminta virta : 140 mA
 Jänniteohjaus : Impulssitoimintainen
 Pitovoima : vähintään 370 kg
 Käyttöikä : min. 500.000 käyntikertaa

Käyttökohteet

Kerrostalojen ulko-ovet, saunatilat yms.
 Yritysten sisä-ovet, sekä muut matalan turvallisuuden kohteet.

Soveltuu sekä ulos- että sisäänpäin avautuviin oviin.

Toiminta jännitteellisenä auki, jännitteettömänä lukossa.

Korroosiosuojaus UNI ISO 9227 mukainen.

Sähköinen yhteensopivuus standardin 891336/ EEC (EN 55014) mukainen.

Täyttää kaikki sähkövastalevyille asetetut EN-standardit.

Rintalevy FP 160 saatavana sinkittynä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

Tuotteeseen sopivat din-mitoitettut rintalevyt kiinnitysväli 52,5mm

Hyväksynnät: CE, Rohs.

NERIVAL OY

Osoite Address
 PL 31
 FI-02361 ESPOO
 FINLAND

Puhelin Telephone
 +358-9-813 4571
 Telefax
 +358-9-802 1386

E-mail
 myynti @ nerival.fi
 Internet
 Http:// www.nerival.fi

VAT-ID-number
 FI 09098083
 Kr nro
 561.602

Pankit Banks
 Nordea
 Sampo
 Alv. rek