


# Jännitemuuttaja


## PSM-S2A12V

### Ominaisuudet

Malli	PSM-S2A12V
Syöttöjännite	12-35VAC / 15-50VDC
Ulostulojännite	12VDC $\pm$ 1%
Ulostulovirta	2A
Teho	24W
Hyötysuhde	91%
Rippelijännite	22mVp-p
Virrankulutus	1mA
Käyttölämpötila	-35°C - +80°C
Kotelointiluokka	IP68
Suojaukset	Ylijännitesuoja Oikosulkusuoja Ylilämpenemissuoja
Materiaali	ABS muovi
Mitat	63 x 32 x 18mm
Johtojen pituus	15cm
Paino	65g
Jäähdytys	vapaa ilmankierto

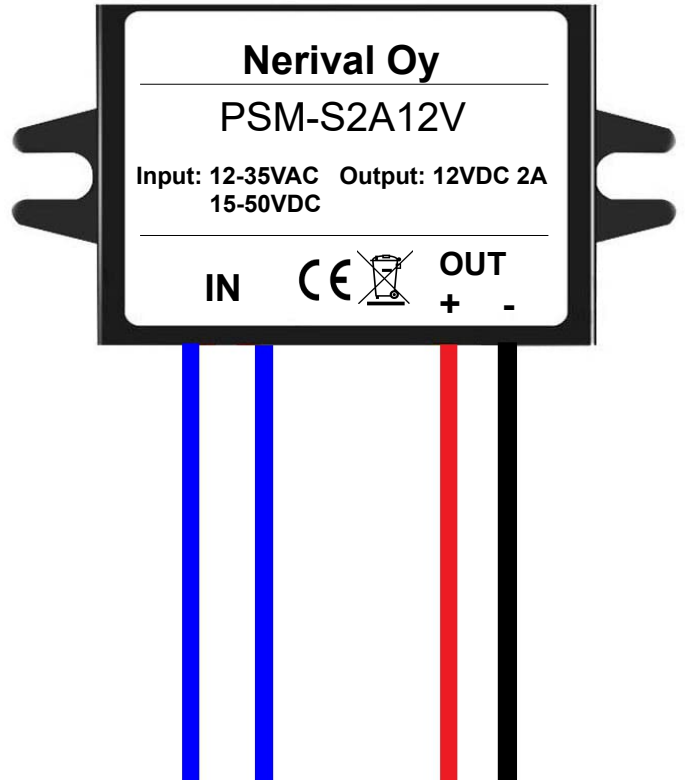

### Mitat

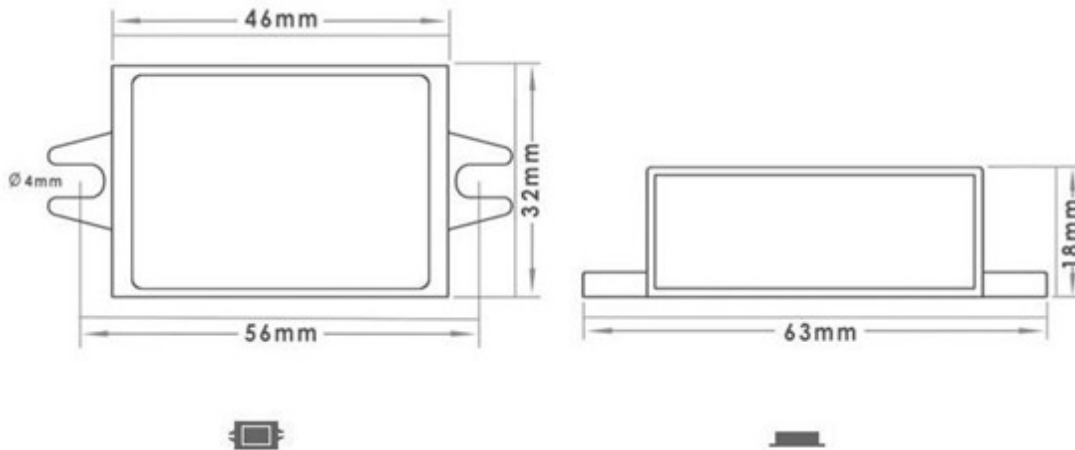


# Voltage converter

## PSM-S2A12V

### Specifications

Model	PSM-S2A12V
Input	12-35VAC / 15-50VDC
Output voltage	12VDC $\pm$ 1%
Output current	2A
Power	24W
Efficiency	91%
Ripple voltage	22mVp-p
Current	1mA
Temperature	-35°C - +80°C
Protection class	IP68
Protections	Over-current protection Short circuit protection Overheat protection
Material	ABS plastic
Dimensions	63 x 32 x 18mm
Cable length	15cm
Weight	65g
Cooling	free airflow

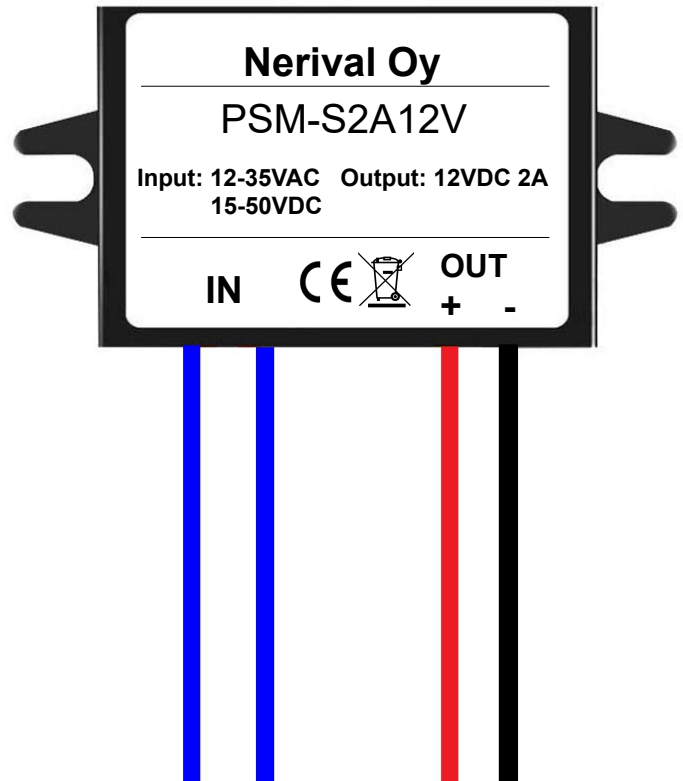

### Dimensions

