


AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE

PSU 100.2A

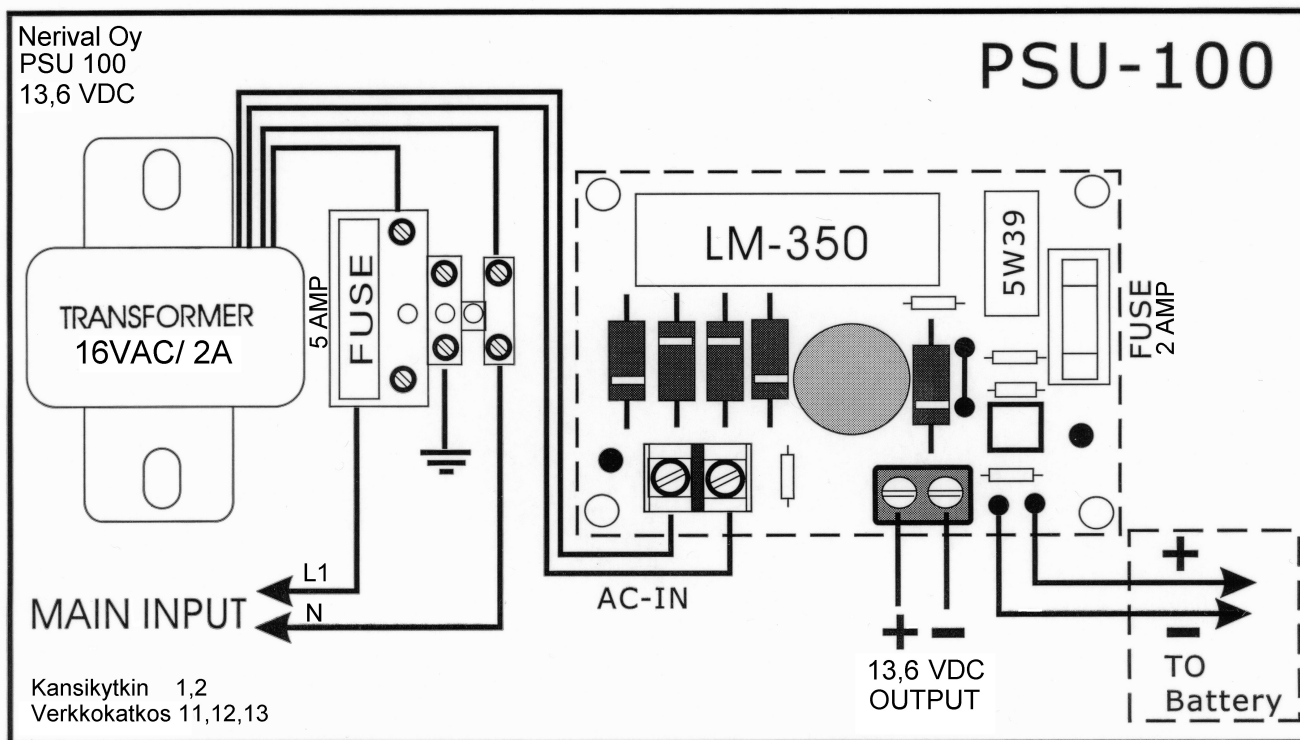

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännitealue	230 VAC
Taajuus	45...65Hz
Sähköturvallisuus	CE- merkitty.
Akusto, Yuasa 12V, 7Ah	12V / 1x 7,0 Ah
Tulosulake	T5A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky
Ulostulosulake (latausyksikkö+ akut)	T2A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky
Ulostulojännite (säätöalue)	12V (10,5...15 V)
Valvonta ja hälytykset	
Varaaja OK	Vihreä led
Power fail (verkkokatko tai laturivika)	Potentiaalivapaa relekosketin riviliittimet 11, 12, 13
Kansi auki indikaatio	Mikrokytkin, avautuva kosketin riviliittimet 1 ja 2
Akuston tila	Punainen Led
Paino	12V/ 5 kg akkuineen
Kotelointi	Teräskotelo IP20
Kannen lukitus	Työkalulla (ruuvimeisseli)
Jäähdytys	Vapaa ilmakierto
Toiminta lämpötila	-20°C...+35 °C

Akkuvarmennettu virtalähde

Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku ka- pasiteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSU100.2A	230 VAC	13,8 VDC	2 A	7,0 Ah	Seinä / 220 x 210 x 80mm

Maahantuonti ja myynti:	NERIVAL OY PL 31 02361 ESPOO Puh 09 – 813 4571 Fax 09 – 802 1386 E-mail: myynti@nerival.fi	Jälleenmyyjä:
----------------------------	---	---------------