

**Ovimagneetti Ner 3000U RST**

( uppoasennus tilatiedolla )

Pitovoima : Max. 3000 N ( 1 kg = n. 10N )  
ei jälkimagnetismia.

Rakenne : Ruostumaton teräs, kosteuden kestävä, uppoasennukseen.

Mitat : Magneetti 228 x 38 x 28mm  
Vastarauta 185 x 38 x 11 mm

Syöttöjännite/ Virta : 12VDC/ 560 mA  
( Punainen ja valkoinen +, Musta ja vihreä - )  
24VDC/ 280 mA.  
( Punainen +, Musta - , HUOM! Valkoinen ja vihreä kytketään yhteen. )

Rele ulostulo Potentiaalivapaa vaihtokosketin 0,1 A/ 30 VDC.

Ulostulo johtimet Sininen ja oranssi kytkettyyn, lukitus kiinni.  
( N.O/ N.C-kytkentä ) Sininen ja keltainen kytkettyyn, lukitus auki.  
Vastaraudan tunnistus perustuu Hall-ilmiöön,  
josta saadaan tilatieto esim. valvomoon.

HUOM!!! Ohjaus ja hätäavaus (+) johtimen kautta !!!


**Kytkenä**

**12VDC**

Sininen	----- C
Keltainen	----- NC
Oranssi	----- NO
Punainen	----- + 12VDC
Vihreä	----- - 0VDC
Musta	----- - 0VDC
Valkoinen	----- + 12VDC

**24VDC**

Sininen	----- C
Keltainen	----- NC
Oranssi	----- NO
Punainen	----- + 24VDC
Vihreä	----- - 0VDC
Valkoinen	----- - 0VDC
Musta	----- - 0VDC

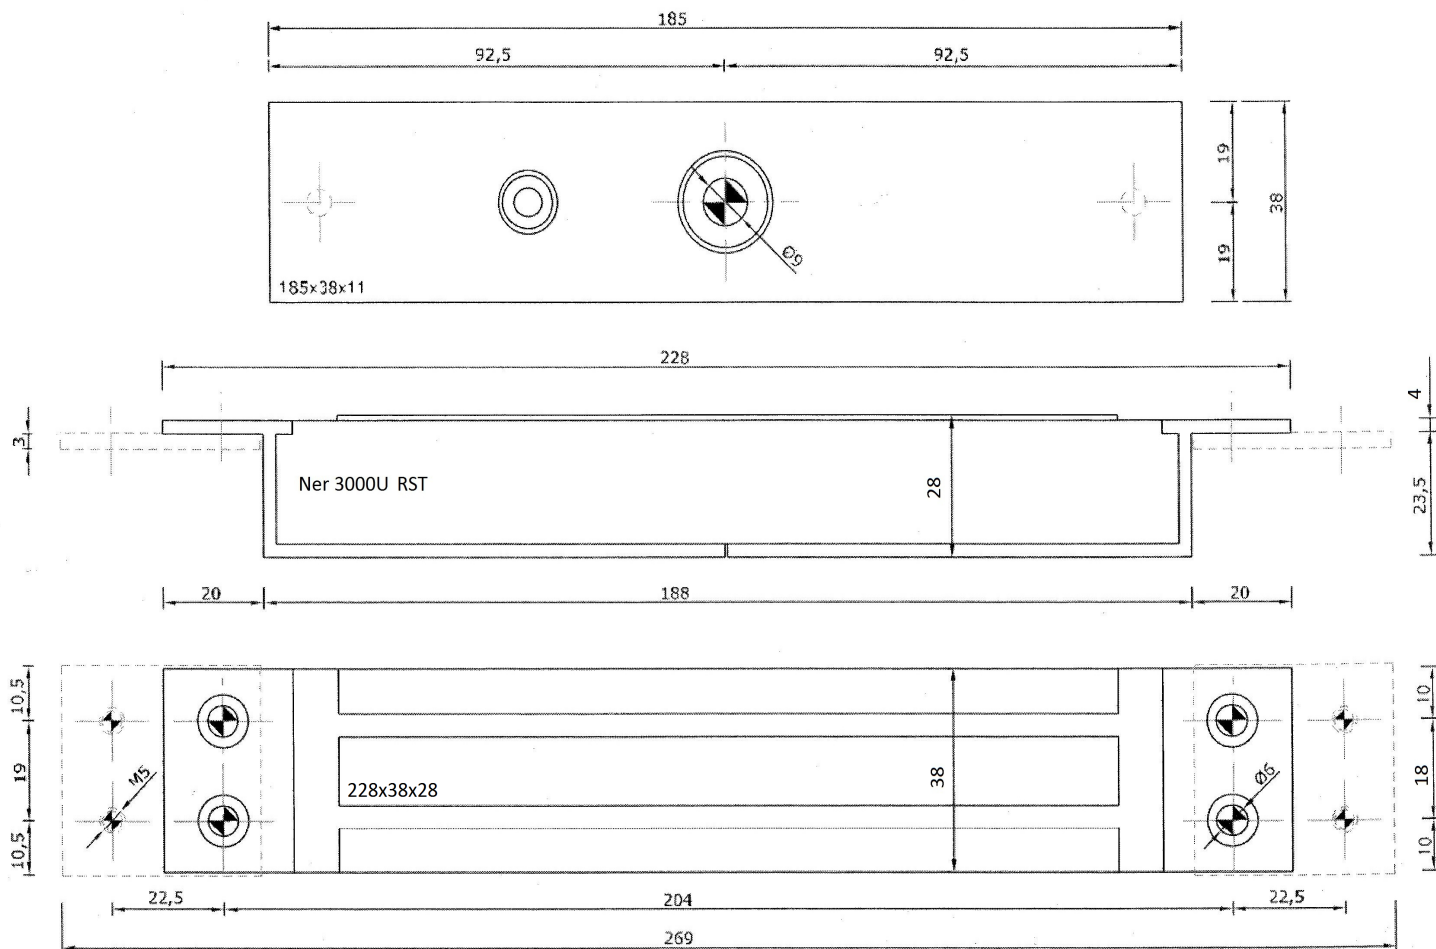

**NERIVAL OY**

Osoite Address  
PL 31  
FI-02361 ESPOO  
FINLAND

Puhelin Telephone  
+358-9-813 4571  
Telefax  
+358-9-802 1386

E-mail  
sales@nerival.fi  
Internet  
http:// www.nerival.fi

VAT-ID-number  
FI 09098083  
Kr nro  
561.602

Pankit Banks  
Nordea  
Danske Bank  
Alv. rek



