


JÄNNITELÄHDE

SIE120A

24 VDC

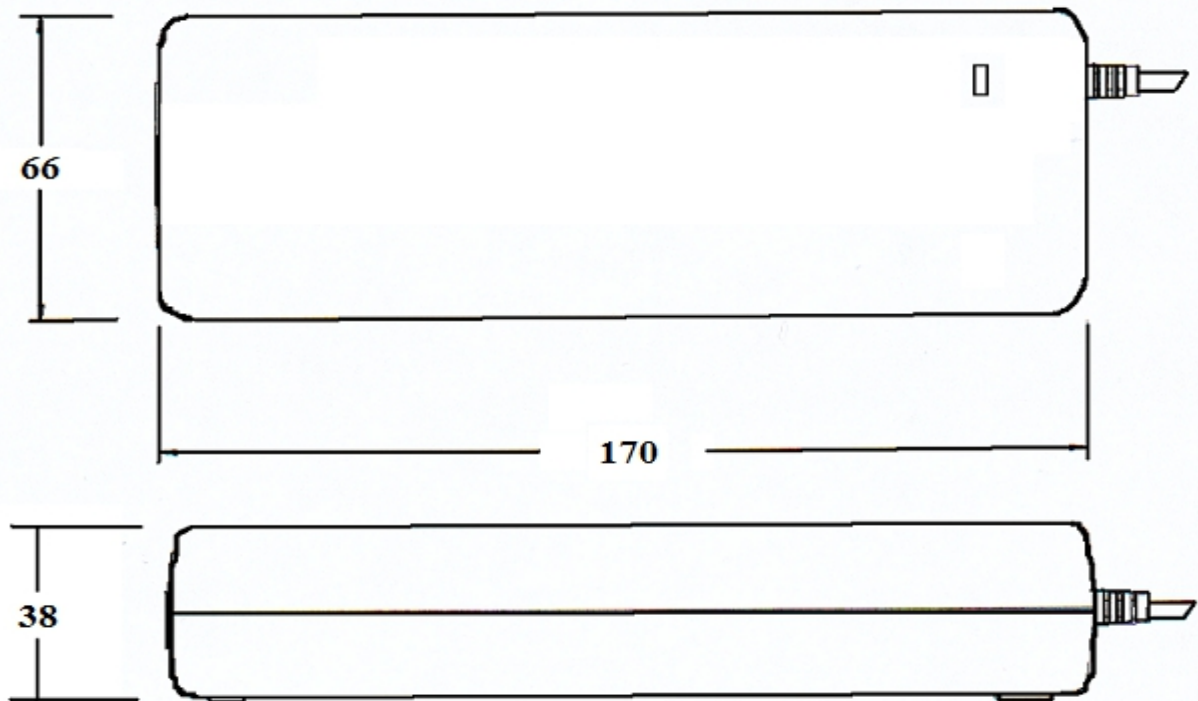

TEKNISET TIEDOT

| | | | |
|------------------|--------------------------|---------------|---|
| Syöttöjännite | 90-264 VAC, 47-63 Hz | Ulostulovirta | 5000 mA DC stabiiloitu \pm 5% |
| Verkkojohto | 1,8 m Euro VDE AC- johto | Ulostulojohto | 1,5 m ilman pistoketta, valkoinen +. |
| Kotelointiluokka | IP 20 | Asennus | Vapaasti alustalle, seinä/ katto- pintaan, Din- kiskoon. |
| Ulostulojännite | 24 V DC \pm 5%. | Hyväksynät | CE, SAA, GS EN/ IEC 60950, CB, UL/ CUL UL60950. |
| Rippelijännite | 1% | Mitat | Lx Kx S 66x 170x 38 mm |
| Hyötysuhde | >80% | Varastointi | -20- 85C |
| Led merkkivalo | Ulostulo OK | | |
| Käyttölämpötila | 0- 40C | | |

KÄYTTÖKOHTEET

- Sähkölukot, ovimagneetit, ovikojeistot, kulunvalvontalaitteistot, kamerat yms.
- Murtohälytyslaitteistot, palo- ja merkinantojärjestelmät
- Apujännitteenä vaativissa teollisuussovellutuksissa.
- Magneettiventtiilit, moottoriohjaimet yms.
- Sähkökeskuksissa apujännitteenä.

SIE120A- jännitelähde on hakkuripohjainen muuntaja, jossa toisiopuolen reguloinnilla muuntajasta saatava ulostulojännite pysyy kuormituksesta riippumatta stabiilina. Automaattisen ylivirta- ja ylijännitesuojauksen ansiosta laite kestää vaurioitumatta toisiopuolen oikosulut.

Maahantuonti ja myynti:


Nerival Oy
PL 31
FI-02361 Espoo
Puh.09-813 4571
Fax.09-802 1386
e-mail: sales@nerival.fi

Jälleenmyyjä:

POWER SUPPLY

SIE120A

24 VDC

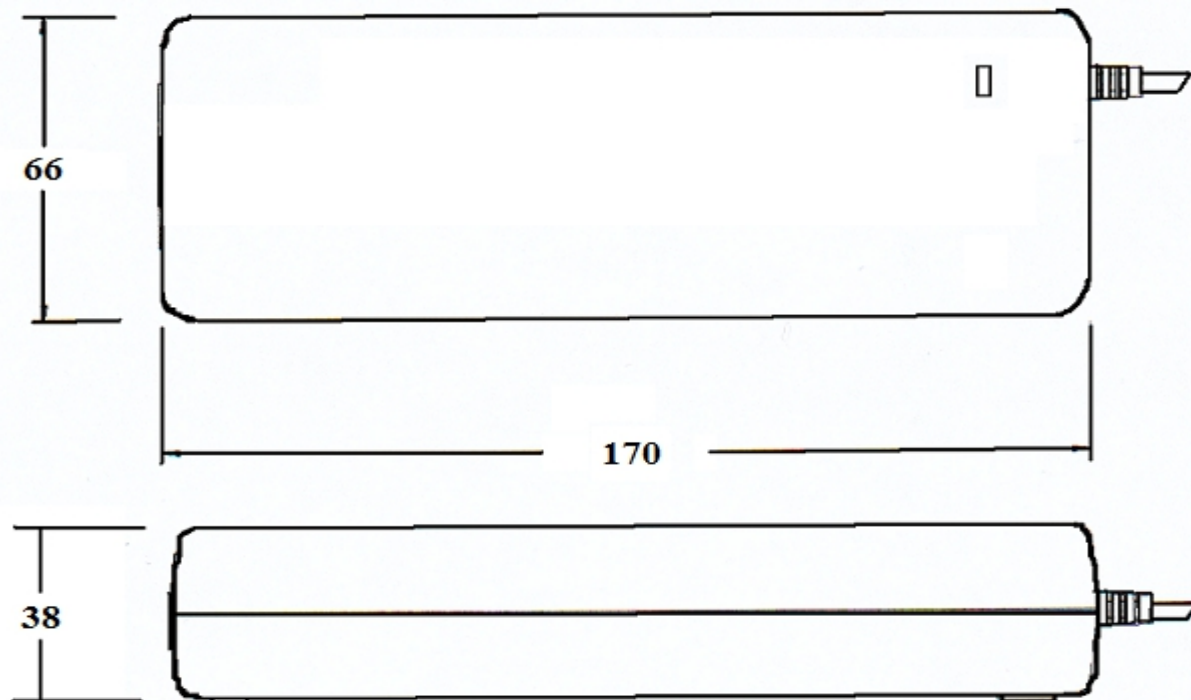

SPECIFICATIONS

Supply voltage 90-264 VAC, 47-63 Hz
Power cord 1,8 m Euro VDE AC- cord
Protection class IP 20
Output voltage 24 V DC \pm 5%.
Ripple voltage 1%
Efficiency >80%
LED indicator Output OK
Operating temperature 0- 40C

Output current 5000 mA DC stabilized \pm 5%
Output power cord 1,5 m without plug, white +
Installation Freely on the platform, wall/cealing-
surface, Din- rail.
Approvals CE, SAA, GS EN/ IEC 60950,
CB, UL/ CUL UL60950
Dimensions Wx Hx D 66x 170x 38 mm
Storage -20- 85C

APPLICATIONS

- Electric locks, electromagetic locks, door operators, access control equipments, cameras etc.
- Alarm equipments, fire- and signaling systems
- As an auxiliary voltage in demanding industrial applications
- Solenoid valves, motor controllers, etc.
- In electricity centers as auxiliary voltage.

SIE120A- power supply is a switch-mode transformer, where the output voltage of the transformer remains stable regardless of load through secondary side regulation. Automatic overcurrent and overvoltage protection allows the device to withstand without damage to the secondary-side short circuits.

Import and sales:

Nerival Oy
PL 31
FI-02361 Espoo
Puh.09-813 4571
Fax.09-802 1386
e-mail: sales@nerival.fi

Retailer: