



Ominaisuudet

Malli	PSM-S3A12V
Syöttöjännite	12-35VAC / 15-50VDC
Ulostulojännite	12VDC \pm 1%
Ulostulovirta	3A
Teho	36W
Hyötysuhde	91%
Rippelijännite	22mV
Käyttölämpötila	-40°C - 80°C
Kotelointiluokka	IP68
Suojaukset	Ylikuormitussuoja Alijännitesuoja Oikosulkusuoja Yliämpenemissuoja
Materiaali	Alumiini, ABS
Mitat	65 x 25 x 20mm
Johtojen pituus	16cm
Paino	50g
Jäähdytys	vapaa ilmankierto

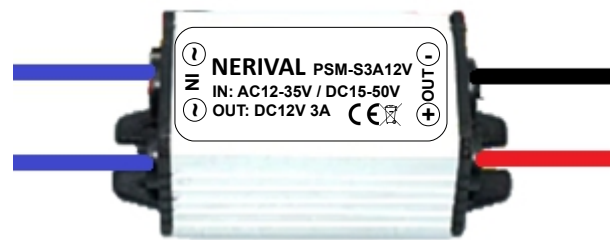


Mitat

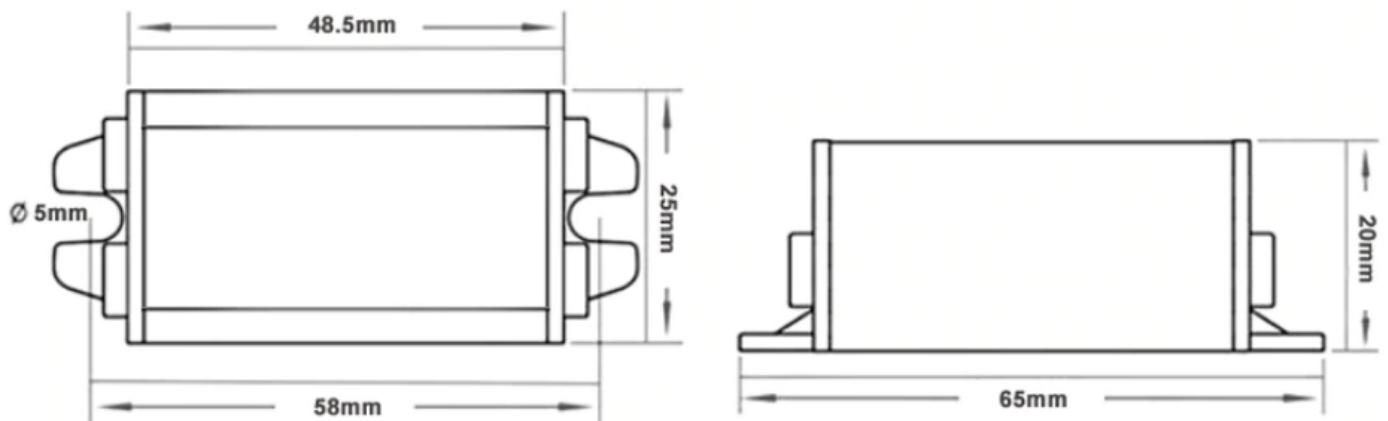

Specifications

Model	PSM-S3A12V
Input	12-35VAC / 15-50VDC
Output voltage	12VDC \pm 1%
Output current	3A
Power	36W
Efficiency	91%
Ripple voltage	22mV
Temperature	-40°C - 80°C
Protection class	IP68
Protections	Overload protection Low voltage protection Short circuit protection Overheat protection
Material	Aluminum, ABS
Dimensions	65 x 25 x 20mm
Cable length	16cm
Weight	50g
Cooling	free airflow

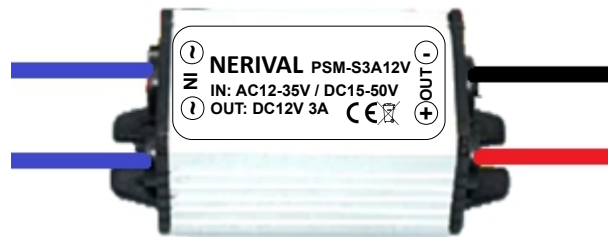

Dimensions

