



Tekniset tiedot


Käyttöjännite	12-24V DC/AC
Virta	250mA/12VDC 150mA/24VDC
Lukitustoiminto	Jännitteellisenä auki (fail-secure)
Teljen pituus	15mm
Koskettimen virtakestoisuus	1A / 30DVC 1A / 125VDC
Käyttölämpötila	-10°C - +49°C
Sallittu ilmankosteus	0-85%
Pitovoima	455kg (1000lbs)

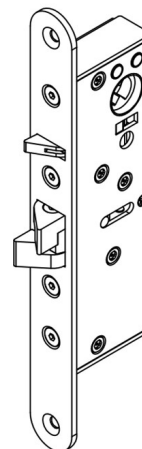


Mitat (mm)

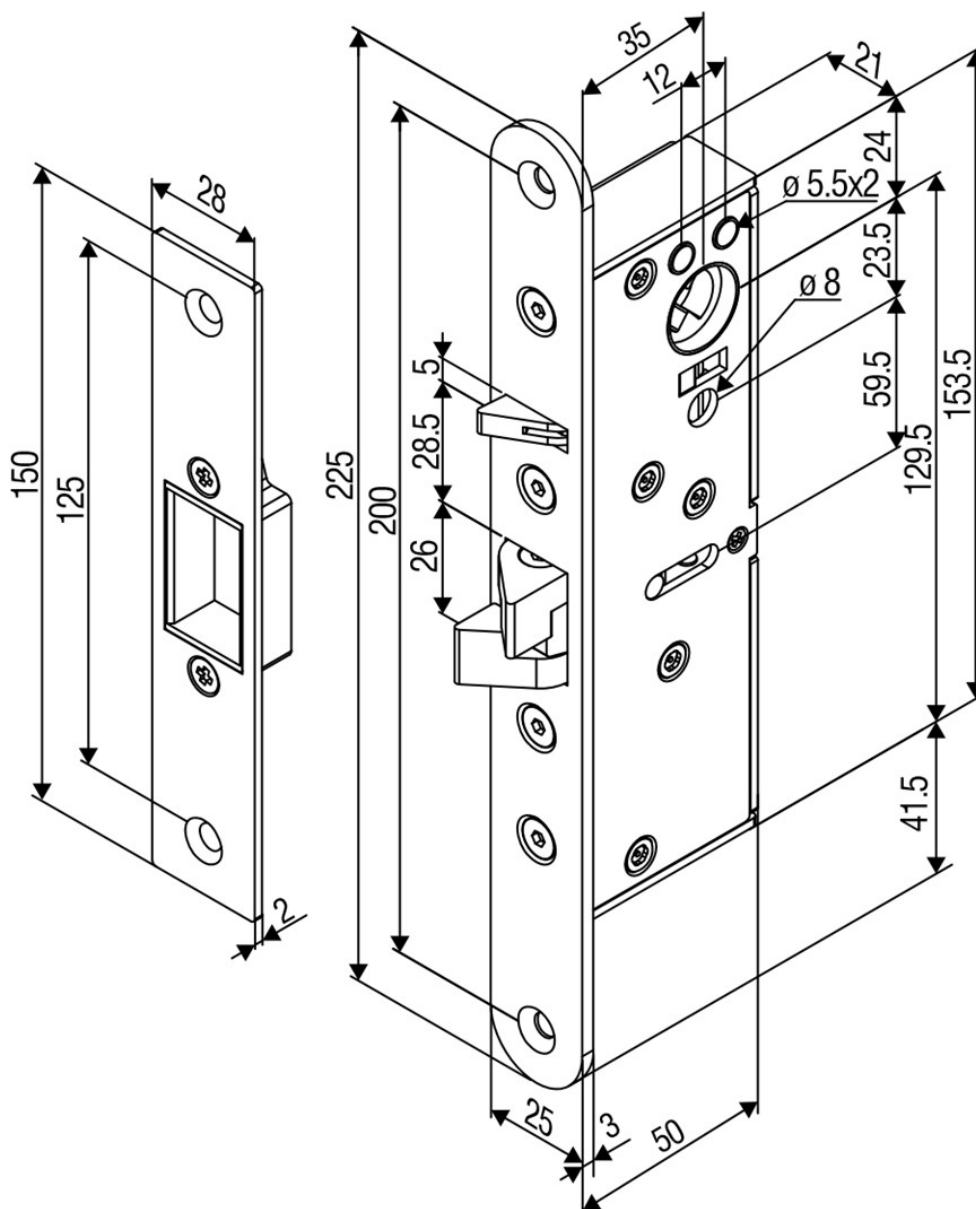


Asennusesimerkki



Huom! Varmista, että lukko on asennettu oikein päin.

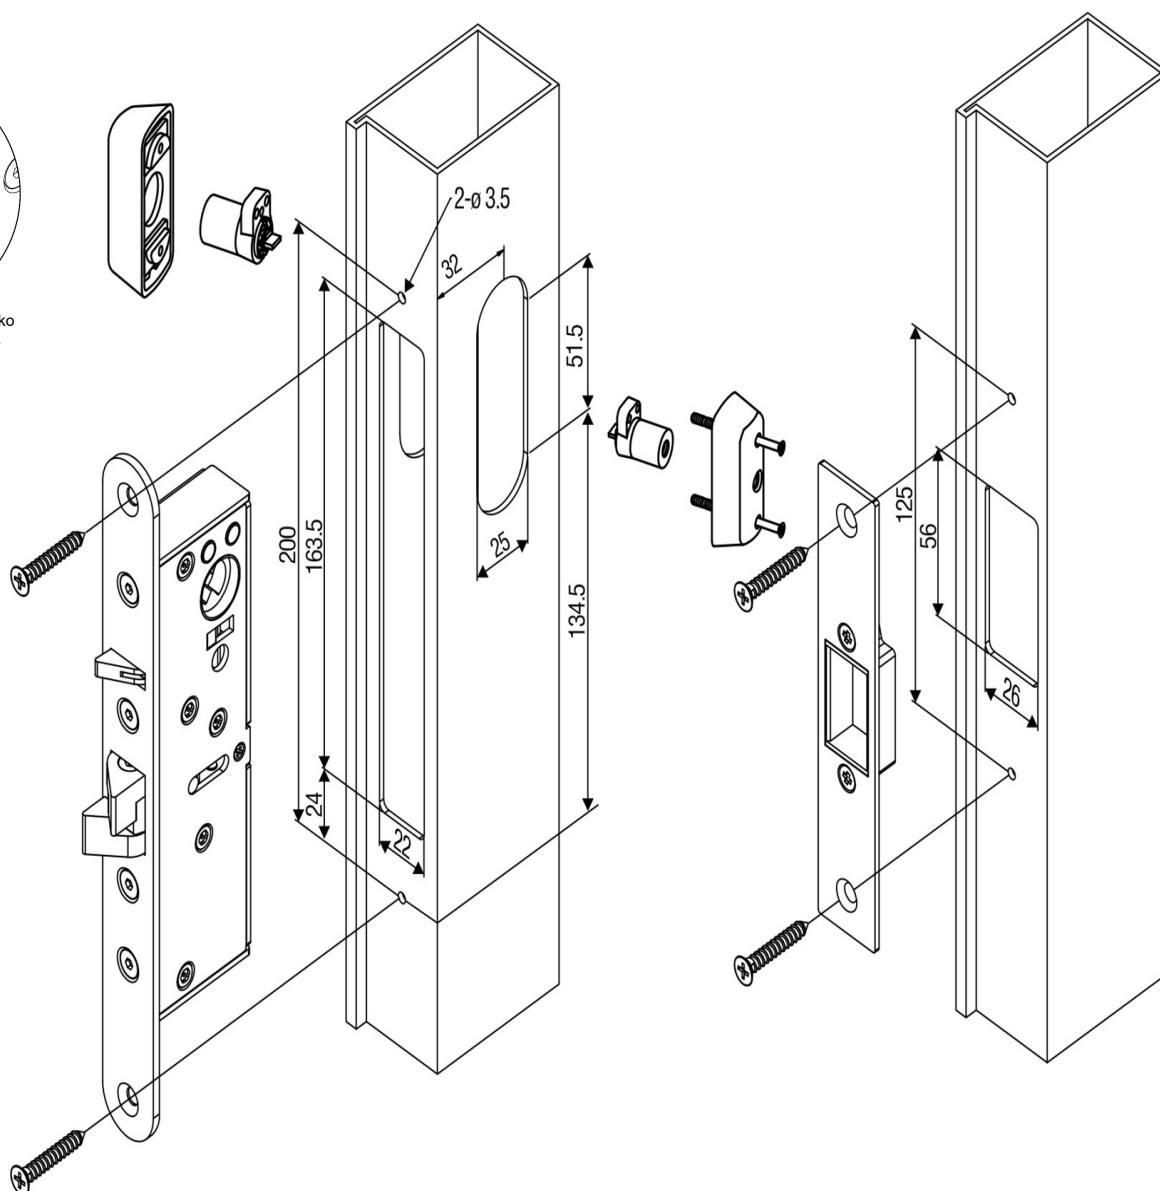


Kytkeä

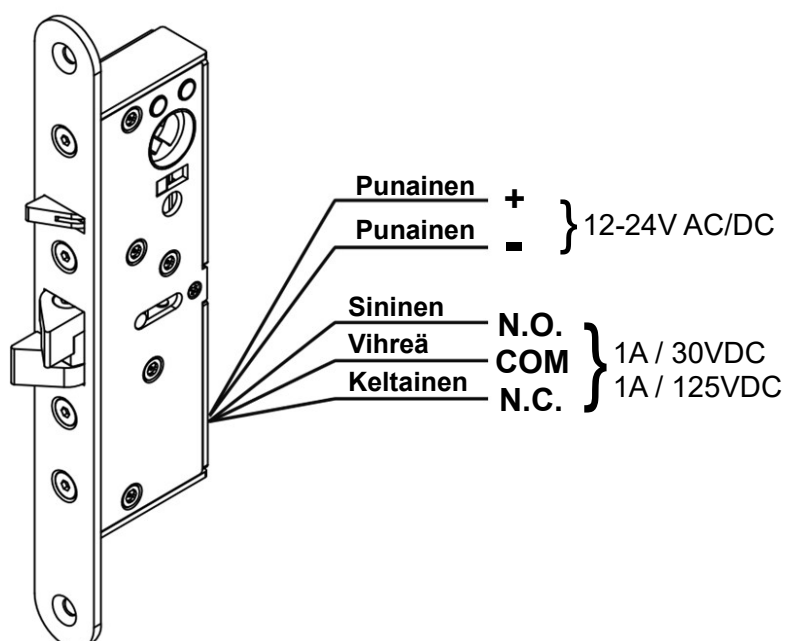


Specification


Operating voltage	12-24V DC/AC
Current	250mA/12VDC 150mA/24VDC
Locking function	Fail-secure
Latch lenght	15mm
Contacts current rating	1A / 30VDC 1A / 125VDC
Operating temperature	-10°C - +49°C
Humidity	0-85%
Holding force	455kg (1000lbs)

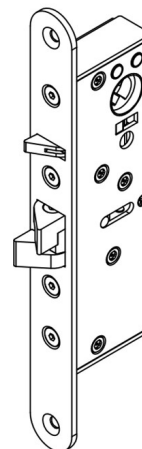


Dimensions (mm)

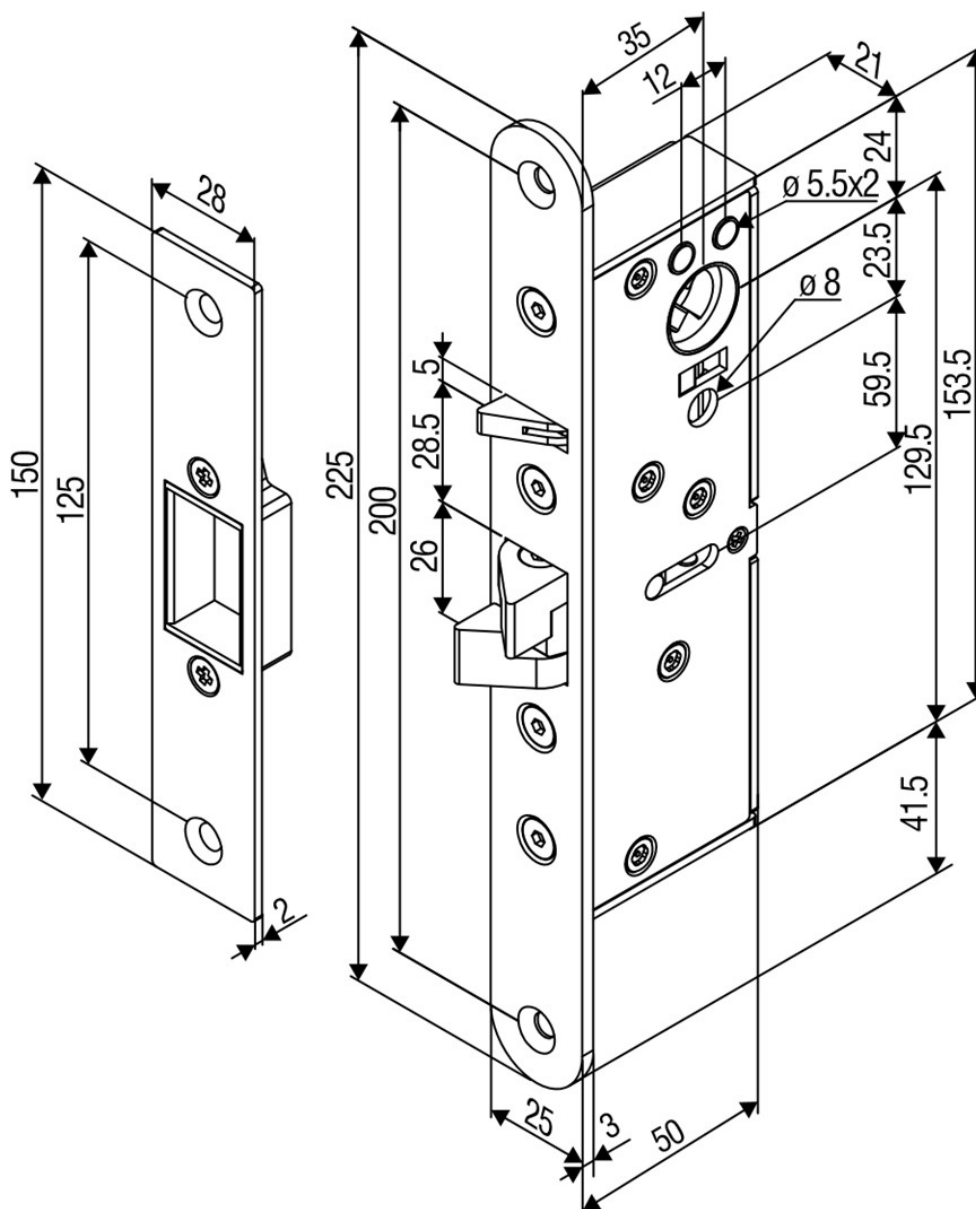

Installation example



Note! Make sure the lock is installed in the correct orientation.

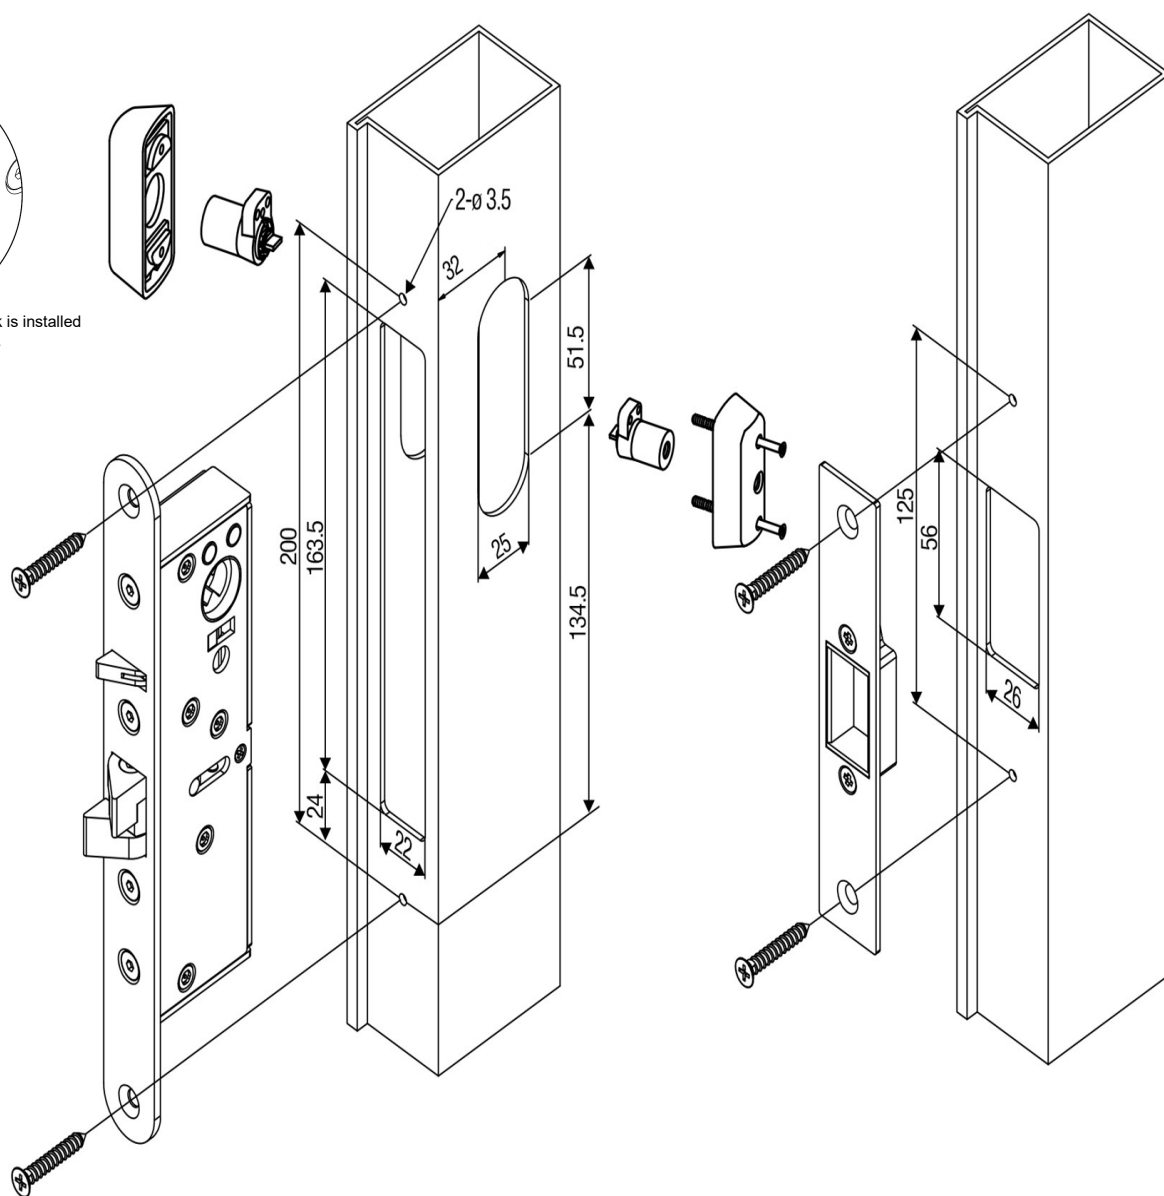

Wiring diagram

