


AKKUVARMENNETTU VIRTALÄHDE PSB-5A-12V

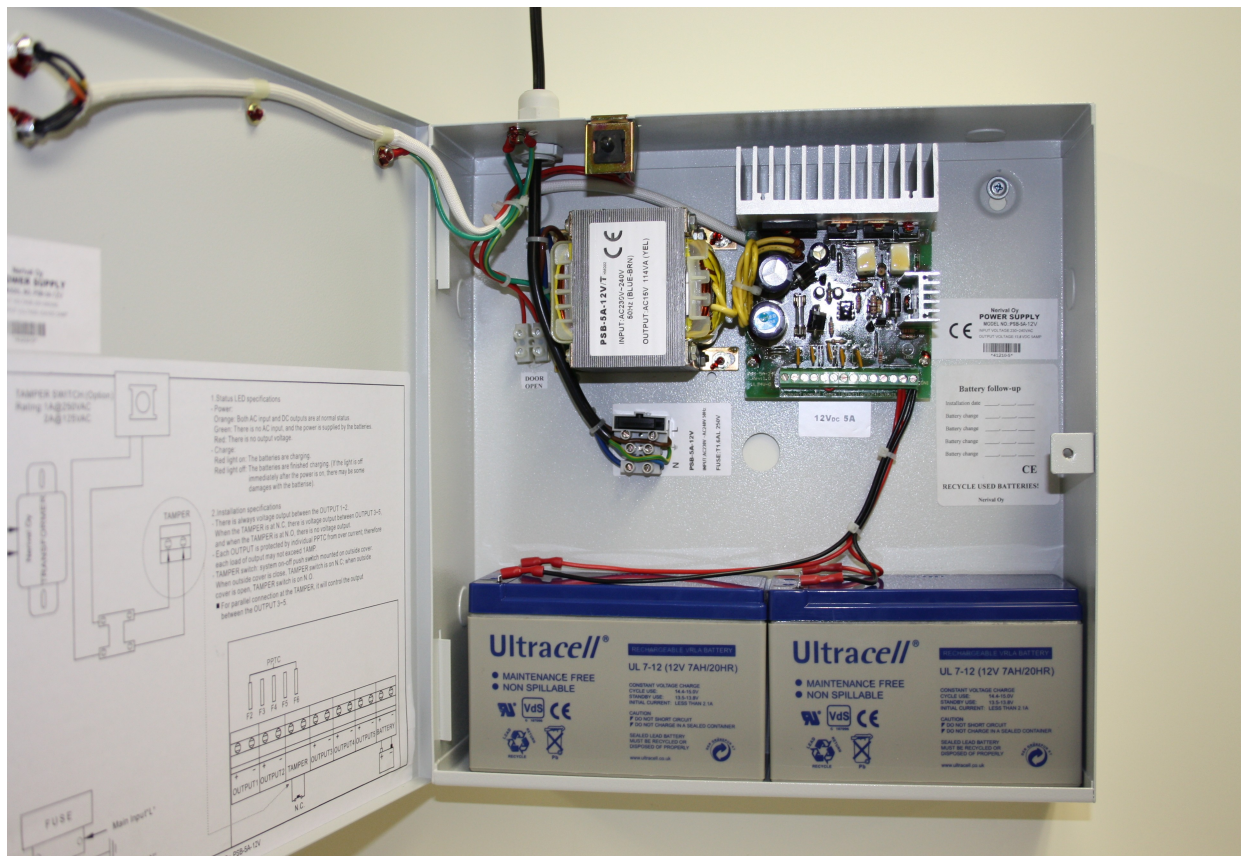

TEKNISET TIEDOT

Syöttöjännitealue

Taajuus

Sähköturvallisuus

Akusto, Yuasa 12V 7Ah

Tulosulake

Ulostulosulake (latausyksikkö+ akut)

Ulostulojännite

Valvonta tiedot

Verkkosyöttö ja DC-ulostulo OK

Verkkokatkos AC

Ulostulo DC- katkos

Akuston tila

Kansi auki indikaatio

Paino

Kotelointi

Kannen lukitus

Jäähdytys

Toiminta lämpötila

230- 240 VAC

45...65Hz

CE- merkitty.

12V / rinnan 2kpl 7,0Ah

T 1,6A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky

T 6,3A lasiputkisulake, suuri katkaisukyky

13,8VDC

2 kpl Ledejä ovessa 5 indikaatiota

Led 1 oranssi

Led 1 vihreä

Led 1 punainen

Akuston latautessa Led 2 punainen

Mikrokytkin, avautuva kosketin

10,5 kg akkuineen

Teräskotelo IP20

Työkalulla (ruuvimeisseli)

Vapaa ilmakierto

-20°C...+35 °C

Akkuvarmennettu virtalähde

Tyyppi	Syöttöjännite	Ulostulo Jännite	Ulostulo Virta	Akku kapasiteetti	Asennustapa / mitat (Leveys x Korkeus x Syvyys)
PSB-5A-12V	230-240VAC	13,8 VDC	5 x 1A	14,0 Ah	Seinä / 330 x 330 x 80mm

Maahantuonti
ja myynti:

NERIVAL OY
PL 31
02361 ESPOO
Puh 09 – 813 4571
Fax 09 – 802 1386
E-mail: myynti@nerival.fi

Jälleenmyyjä: